

**ROCOL®**

# FOODLUBE®

...the essential link in the food chain

Creating Lubricants with Industry



**NSF®**

# ROCOLcare®

Компания Rocol обладает более чем 100 летним опытом промышленного производства смазок/смазывающих веществ. Это гарантирует то, что наши технически передовые продукты основаны на богатейшем опыте и знаниях.

В пищевой промышленности, этот опыт и знания обеспечивают производство ассортимента продуктов FOODLUBE – смазывающих/смягчающих веществ, одобренных NSF H1. Обширный ассортимент продуктов FOODLUBE, независимо исследованный на безопасность, производится только с использованием ингредиентов, указанных в списке FDA и соответствует стандартам не только NSF, но также стандартам DIN V-10517, AQIS и CFIA.

(NSF – Международный фонд защиты прав потребителей и контроля качества товаров, влияющих на здоровье человека, FDA – Управление по контролю за продуктами и медикаментами США, DIN – Немецкий институт стандартов, AQIS – Австралийская служба карантина и инспекции, CFIA – Канадское агентство по контролю за качеством пищевых продуктов, HACCP – система анализа рисков и критических контрольных точек, США, USDA – Департамент сельского хозяйства США)

## FOODLUBE® – важное звено в пищевой цепочке

Продукты FOODLUBE от компании Rocol – лучший выбор смазывающих материалов для пищевой промышленности.

Будучи одобренными NSF H1 в качестве абсолютно безопасных для пищевых продуктов, продукты FOODLUBE способствуют улучшению чистоты, эффективности и значительному снижению затрат и простоя в работе. Работа с ведущими пищевыми компаниями для получения данных результатов, обеспечивает компанию Rocol необходимым опытом по оказанию наилучших рекомендаций по осуществлению обслуживания смазывающих устройств в соответствии с современным законодательством о безопасности пищевых продуктов и интеграцией в общие процессы HACCP.



## Продукты FOODLUBE® одобрены NSF

Одной из основных задач/проблем в современной пищевой промышленности является безопасность. Первостепенными задачами являются минимизация риска и обеспечение максимальной безопасности; и смазывание/смазка является ключевым фактором.

Немногие сомневаются относительно важности использования смазки, безопасной для пищевых продуктов. Всемирно признанное одобрение NSF – ваша гарантия независимой оценки обеспечения качественного смазывания в пищевой промышленности.

NSF International занимается тем, чем ранее занимался USDA, NSF – единственная международно-признанная независимая организация, осуществляющая тестирование и сертификацию безопасных для пищевых продуктов смазывающих веществ.

Организация NSF сохранила процедуры и категории тестирования, установленные USDA, классифицируя безопасные для пищевых продуктов даже при случайном контакте смазывающие вещества, как H1. Список всех зарегистрированных NSF продуктов находится на сайте [www.nsf.org](http://www.nsf.org), таким образом

можно осуществить мгновенную проверку регистрационного статуса любого продукта. Все продукты, зарегистрированные/одобренные NSF должны содержать на упаковке «знак одобрения» NSF и регистрационный номер продукта.

Все продукты FOODLUBE одобрены NSF и содержат как «знак одобрения», так и регистрационный номер NSF. Таким образом, продукты FOODLUBE:

- Одобрены NSF H1
- Получили независимую оценку
- Безопасны при случайном контакте с пищевыми продуктами
- Содержат только указанные в списке FDA ингредиенты
- Не содержат ореховых или соевых масел или их производных
- Не содержат генетически модифицированных компонентов



## ROCOLcare® - Управление процессом смазки в 21м веке

ROCOLcare® – наш пакет услуг для пищевой промышленности.

ROCOLcare® – поддержка нашей высококачественной пищевой смазки:

- Определение всех ваших потребностей в смазке, безопасной для пищевых продуктов
- Рационализация диапазона используемой смазки
- Обеспечение смазкой, безопасной для пищевых продуктов и не содержащей загрязнений
- Улучшение эффективности смазки
- Представление отчетов, необходимых для проверки/ревизии
- Осуществление постоянной технической поддержки

### ROCOLcare® – это



PRODUCTS

TRAINING



SURVEY

TECHNICAL  
SUPPORT



LUBRICATION  
MANAGEMENT

LUBRICATION  
LABOUR



# Ассортимент продуктов FOODLUBE®

## Подшипниковые смазки FOODLUBE®

### FOODLUBE UNIVERSAL (универсальная смазка)

Разработана для эффективной смазки всех типов шариковых, роликовых подшипников и подшипников скольжения, работающих при высоких нагрузках в пищевой и других «чистых» отраслях промышленности. Предназначена для многоцелевого применения, работы при низких и высоких температурах, высоких нагрузках и приложениях, требующих высокой водной сопротивляемости. NLGI No. 2, 0 и 000. (NLGI – Национальный институт смазочных материалов, США)  
Рабочий диапазон температур от -50°C до 160°C.

| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |          |
|--------------|----------|----------|
| 15286        | 4 кг     | NLGI 000 |
| 15284        | 18 кг    |          |
| 15276        | 4 кг     | NLGI 0   |
| 15274        | 18 кг    |          |
| 15231        | 380 г    | NLGI 2   |
| 15236        | 4 кг     |          |
| 15234        | 18 кг    |          |



### FOODLUBE EXTREME (смазка для экстремальных условий)

Подшипниковая смазка, работающая в экстремальных условиях, разработанная для эффективного смазывания всех типов подшипников в пищевой и других «чистых» отраслях промышленности. Обладающая высокой вязкостью и превосходной водной сопротивляемостью, данная смазка идеально подходит для применения в средах с очень высокой влажностью, или в приложениях, требующих особенно высокую водоустойчивость. Кроме того, хорошая нагрузочная устойчивость и превосходная защита от коррозии обеспечивают увеличенный срок службы подшипников.

Зарегистрировано/одоброено NSF H1.  
Рабочий диапазон температур от -30°C до +160°C.

| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 15241        | 380 г    |
| 15246        | 4 кг     |
| 15244        | 18 кг    |



### FOODLUBE HI TEMP GREASE 2 (высокотемпературная смазка)

Полупрозрачная NLGI No. 2 силиконовая смазка, усиленная PTFE (ПТФЭ, политетрафторэтилен). Предназначена для смазывания всех типов медленных подшипников и трущихся поверхностей, работающих при высоких температурах.

Зарегистрировано/одоброено NSF H1.  
Рабочий диапазон температур от -20°C до +200°C.

| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 15251        | 380 г    |
| 15256        | 4 кг     |
| 15254        | 18 кг    |



### SAPPHIRE ENDURE (устойчивая, долговечная смазка)

Смазка из перфторированного полиэфира (PFPE), уплотненная/загущенная PTFE (ПТФЭ). Обеспечивает длительное смазывание подшипников, салазок/направляющих, шестеренок, цепей и клапанов в агрессивных средах, таких как высокие температуры или среды, где возможно воздействие химических веществ или растворителей.

Зарегистрировано/одоброено NSF H1.  
Рабочий диапазон температур от -25°C до +280°C.

| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 12330        | 100 г    |
| 12331        | 700 г    |
| 12334        | 1 кг     |
| 12336        | 5 кг     |
| 12337        | 18 кг    |



## Способы применения/нанесения

В дополнение к стандартным картриджам, банкам, ведрам и бочкам, консистентная смазка FOODLUBE поставляется в автоматических устройствах подачи смазки (аппликаторах):



### FOODLUBE AUTOLUBE

Электромеханическая, полностью автоматическая система подачи смазки. Autolube содержит универсальную смазку FOODLUBE Universal, обеспечивает консистентное, постоянное смазывание в независимости от окружающих температур. В случае, требуется абсолютная точность, FOODLUBE Autolube подает точное количество смазки FOODLUBE Universal за различные временные интервалы. Различные скорости подачи смазки: от 1,3,6 до 12 месяцев.

Рабочий диапазон температур от -50°C до +160°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
|--------------|----------|

|       |         |
|-------|---------|
| 15224 | 120 мл  |
| 15220 | Пополн. |



### FOODLUBE UNIVERSAL UNILUBE

Работающая на газе полностью автоматическая система подачи смазки. Unilube содержит универсальную смазку FOODLUBE Universal, обеспечивает Unilube консистентное, постоянное смазывание. Различные скорости подачи смазки: от 1, 3, 6 до 12 месяцев, обеспечивающие продолжительное смазывание основного оборудования.

Рабочий диапазон температур от -50°C до +160°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
|--------------|----------|

|       |        |
|-------|--------|
| 15910 | 100 мл |
|-------|--------|



# Смазки FOODLUBE для цепей/цепных передач

## FOODLUBE OVERHEAD CHAIN FLUID (жидкая смазка для подвесных цепей)

Высоковязкая смазка, обеспечивающая превосходную антикоррозионную защиту. Герметичный состав, особенно подходящий для всех типов подвесных цепей и конвейеров, работающих во влажных условиях и приложениях, в которых происходят частые промывания. Зарегистрировано/одобreno NSF H1. Рабочий диапазон температур от -20°C до +150°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 15786        | 5 л      |
| 15785        | 20 л     |



## FOODLUBE CHAIN SPRAY (аэрозольная смазка для цепей/конвейеров)

Аэрозольная смазка для цепей и конвейеров – идеально подходит для смазывания всех типов цепей и конвейеров в местах, где использование аэрозоля более удобно. Зарегистрировано/одобreno NSF H1. Рабочий диапазон температур от -20°C до +150°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 15610        | 400 мл   |



## FOODLUBE CHAIN FLUID

Смазка для цепей и конвейеров с хорошей устойчивостью к нагрузкам и защитой от коррозии. Предназначена для смазывания всех типов цепей и конвейеров. Наносится как вручную, так и при помощи автоматического смазывающего оборудования. Зарегистрировано/одобreno NSF H1. Рабочий диапазон температур от -20°C до +150°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 15506        | 5 л      |
| 15505        | 20 л     |



## FOODLUBE CHAIN FLUID UNILUBE

Работающая на газе полностью автоматическая система смазки. Содержит смазку FOODLUBE Chain Fluid Unilube, обеспечивает консистентное, постоянное смазывание. Различные скорости подачи смазки: от 1, 3, 6 до 12 месяцев, обеспечивающие продолжительное смазывание всех типов цепей и конвейеров. Рабочий диапазон температур от -20°C до 150°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 15502        | 100 мл   |



## FOODLUBE ENDURE 00

Смазка из перфторированного полиэфира (PFPE), усиленная PTFE (ПТФЭ). Высокотемпературная смазка FOODLUBE Endure 00 разработана для смазывания цепей, шестерен, подшипников и других трущихся поверхностей. Смазка обладает очень высокой устойчивостью и сопротивляемостью к воздействию химических веществ, например к промывке едкой щелочью, что приводит к значительному увеличению интервалов работы смазки. Зарегистрировано/одобreno NSF H1. Рабочий диапазон температур от -25°C до 280°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 15503        | 525 г    |



## FOODLUBE HI-TEMP CHAIN FLUID

Разработанная для применения в высокотемпературных средах, смазка FOODLUBE Hi-Temp Chain Fluid предназначена для всех типов цепных и приводных конвейеров. Эффективное смазывание при температурах до 550°C, длительный срок работы и пониженный износ обеспечиваются превосходной устойчивостью к нагрузкам и смазывающим характеристикам. Смазка FOODLUBE Hi-Temp Chain Fluid увеличивает интервалы работы смазки и обеспечивает сухое смазывание при температурах выше 180°C. Зарегистрировано/одобreno NSF H1. Рабочий диапазон температур: влажное смазывание от -10°C до +180°C, сухое смазывание до +550°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 15306        | 5 л      |
| 15305        | 20 л     |



# FOODLUBE®

## Anti-seize Assembly Lubricants



### FOODLUBE MULTI-PASTE (многофункциональная паста)

Предназначена для использования в качестве противозадирной сборочно-монтажной пасты, а также для смазывания вкладышей и скользящих подшипников, небольших открытых шестеренок в пищевой и других «чистых» отраслях промышленности. Разработана для применения в широком диапазоне температур и особенно подходит для использования в нержавеющей стальных соединительных/крепежных элементах/оборудовании, работающих при высоких температурах. Выпускается в виде пасты или более удобного аэрозоля. Зарегистрировано/одоброено NSF H1. Рабочий диапазон температур от -30°C до +450°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
|--------------|----------|

|       |        |
|-------|--------|
| 15750 | 85 г   |
| 15753 | 500 г  |
| 15756 | 5 кг   |
| 15851 | 400 г  |
| 15751 | 400 мл |




### FOODLUBE DISMANTLING SPRAY (демонтажный аэрозоль)

Быстродействующий проникающий аэрозоль, разработанный для обеспечения быстрого и эффективного демонтажа заевших/заклинивших и поврежденных коррозией резьбовых соединений/деталей. Зарегистрировано/одоброено NSF H1. Рабочий диапазон температур от -20°C до +110°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
|--------------|----------|

|       |        |
|-------|--------|
| 15720 | 300 мл |
|-------|--------|

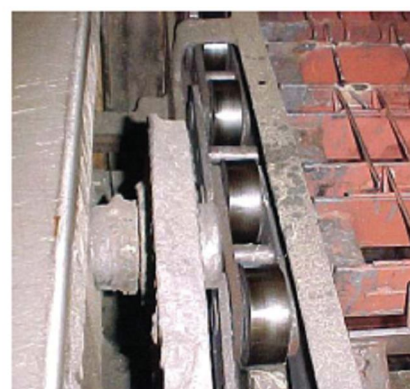

# Передаточные, компрессорные, воздушные и гидравлические жидкости **FOODLUBE®**

## FOODLUBE HI-TORQUE FLUIDS (жидкости для зубчатых передач)

Широкий спектр полностью синтетических жидкостей для зубчатых передач, используемых в пищевой и других «чистых» отраслях промышленности. Содержит уникальную систему защиты пуска Rocol Start Up Protection System (SUPS). Система SUPS разработана для защиты зубьев шестеренок во время пуска и обеспечивает длительную защиту во время работы. Производится в различных модификациях: ISO VG 150, 220, 320 и 460. Зарегистрировано/одоблено NSF H1. Рабочий диапазон температур от -20°C до +150°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |            |
|--------------|----------|------------|
| 15426        | 5 л      | ISO VG 150 |
| 15425        | 20 л     |            |
| 15429        | 200 л    |            |
| 15526        | 5 л      | ISO VG 220 |
| 15525        | 20 л     |            |
| 15529        | 200 л    |            |
| 15766        | 5 л      | ISO VG 320 |
| 15765        | 20 л     |            |
| 15769        | 200 л    |            |
| 15776        | 5 л      | ISO VG 460 |
| 15775        | 20 л     |            |
| 15779        | 200 л    |            |



## FOODLUBE HI-POWER FLUIDS (жидкости для компрессорных, гидравлических и воздушных систем)

Широкий спектр полностью синтетических жидкостей, безопасных для пищевых продуктов, предназначенных для использования в компрессорных, гидравлических и воздушных системах. Применение уникальной системы L-CO обеспечивает низкие потери/утечки и высокую устойчивость к окислению в компрессорах. В гидравлических системах, использование высококачественной жидкости способствует отсутствию осадков, грязи, нагара, обычно образующихся в результате разрушения гидравлической жидкости под воздействием высоких температур. Производится в различных модификациях: ISO VG 22, 32, 46, 68 & 100; все они производятся с использованием разрешенных FDA компонентов и зарегистрированы/одоблены NSF H1. Зарегистрировано/одоблено NSF H1. Рабочий диапазон температур от -20°C до +100°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |            |
|--------------|----------|------------|
| 15796        | 5 л      | ISO VG 22  |
| 15795        | 20 л     |            |
| 15799        | 200 л    |            |
| 15896        | 5 л      | ISO VG 32  |
| 15895        | 20 л     |            |
| 15899        | 200 л    |            |
| 15996        | 5 л      | ISO VG 46  |
| 15995        | 20 л     |            |
| 15999        | 200 л    |            |
| 16006        | 5 л      | ISO VG 68  |
| 16005        | 20 л     |            |
| 16009        | 200 л    |            |
| 15946        | 5 л      | ISO VG 100 |
| 15945        | 20 л     |            |
| 15949        | 200 л    |            |



# Продукция ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



## FOODLUBE WD SPRAY (аэрозоль)

Аэрозоль FOODLUBE WD Spray разработан для проведения полного обезжиривания любых деталей/любого оборудования в пищевой промышленности. Обезжиривание с помощью аэрозоля FOODLUBE WD Spray предотвращает образование коррозии и увеличивает интервалы между плановым техническим обслуживанием, одновременно производится нанесение небольшой смазывающей пленки, позволяющей легко демонтировать заевшие и заржавевшие детали. Идеально для применения на любом оборудовании, требующем обезжиривания, небольшого смазывания или демонтажа заевших деталей. Зарегистрировано/одобreno NSF H1. Рабочий диапазон температур от -50°C до +120°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 15010        | 300 мл   |



## FOODLUBE SPRAY (аэрозоль)

Высокоэффективный многофункциональный смазывающий аэрозоль, предназначенный для универсального легкого-среднего смазывания большинства движущихся деталей, включая небольшие подшипники и скользящие/трущиеся детали оборудования. Зарегистрировано/одобreno NSF H1. Рабочий диапазон температур от -20°C до +110°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 15710        | 300 мл   |



## FOODLUBE PROTECT (защитная смазка)

Безопасный для пищевых продуктов ингибитор коррозии, разработанный для защиты любых металлических деталей. Непрозрачная пленка отталкивает воду и устойчива к агрессивным моющим средствам, не требует повторного нанесения. Обладает смазывающим свойством, обеспечивает длительную защиту движущихся металлических деталей от износа и коррозии. Зарегистрировано/одобreno NSF H1. Рабочий диапазон температур от -40°C до +110°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 15020        | 300 мл   |



## FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID (жидкость для растворения сахара)

Быстро растворяет и удаляет скопления сахара и карамели с любых поверхностей. Эффективно минимизирует дальнейшее накопление сахара и карамели и образует прочную/долговременную, слегка смазывающую пленку. Выпускается в бестарном виде или в удобном устройстве для нанесения. Зарегистрировано/одобreno NSF H1. Рабочий диапазон температур от +5°C до +95°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 15510        | 500 мл   |
| 15116        | 5 л      |



## PRECISION SILICONE SPRAY (силиконовый аэрозоль)

Аэрозоль, образующий пленку с небольшими смазывающими свойствами, устойчивая в широком диапазоне температур. Может применяться в качестве противопригарной смазки и для смазывания скользящих/трущихся деталей, подшипников и конвейеров. Зарегистрировано/одобreno NSF H1. Рабочий диапазон температур от -50°C до +200°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 3403         | 400 мл   |



# Продукция ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

## FOODLUBE MULTI-LUBE (многофункциональная смазка)

Многофункциональная проникающая смазка, разработанная для обеспечения длительных временных интервалов между необходимым повторным нанесением. Усиленная PTFE (ПТФЭ, политетрафторэтиленом), Multi-Lube обеспечивает эффективное смазывание практически в любых областях применения, в особенности цепей/цепных передач, подшипников и скользящих/трущихся деталей. Выпускается в виде бестарной жидкости или удобных устройств для нанесения. Зарегистрировано/одоброено NSF H1. Рабочий диапазон температур от -50°C до +180°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 15120        | 500 мл   |
| 15126        | 5 л      |

NSF

## DRY PTFE SPRAY (политетрафторэтиленовый аэрозоль)

Маловязкая, не прилипающая/антипригарная смазка. Используется для смазки кулачков/зубцов, подшипников и лотков в упаковочном оборудовании. Зарегистрировано/одоброено NSF H1. Рабочий диапазон температур от -200°C до +270°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 34235        | 400 мл   |

NSF

## BELT DRESSIN GSpray (смазка для ремней)

Быстро растворяет и удаляет скопления сахара и карамели с любых поверхностей. Эффективно минимизирует дальнейшее накопление. Belt Dressing Spray – нетоксичная бесцветная жидкость, разработанная для обработки всех типов моторных и конвейерных ремней. Сильно прилипает к ремням из любого материала, обеспечивая мгновенное сцепление и предотвращая проскальзывание, предохраняя при этом от скопления грязи и смазки. Зарегистрировано/одоброено NSF H1. Рабочий диапазон температур от -50°C до +100°C. Рабочий диапазон температур от +5°C до +95°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 34295        | 300 мл   |

NSF

## ELECTRA CLEAN SPRAY (очистительный аэрозоль)

Сильное моющее средство, разработанное для очистки электрического оборудования и его компонентов. Помимо эффективной очистки, средство испаряется, не оставляя остатков. Electra Clean совместим с большинством типов пластика и идеален для очистки переключателей, коммутационной аппаратуры и т.д. Зарегистрировано/одоброено NSF K2.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
| 34066        | 300 мл   |

NSF

# Продукция ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



## FOAM CLEANER SPRAY (пенное очищающее средство)

Универсальное, быстродействующее очищающее пенное средство на водной основе. Быстро очищает от смазки, грязи и пыли. Не содержит хлорсодержащих растворителей.

Зарегистрировано/одобрено NSF A1.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
|--------------|----------|

|       |        |
|-------|--------|
| 34141 | 400 мл |
|-------|--------|

## INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY SPRAY (промышленное быстросыхающее чистящее средство)

Многофункциональное, быстросыхающее обезжиривающее средство, не оставляющее остатков. Специально разработанная смесь обезжиривающих растворителей, предназначенная для быстрого удаления смазки, масел и обычной производственной грязи с большого типа поверхностей. Идеально для использования в случаях, когда требуется быстросыхающее, не содержащее растворителей на основе хлора чистящее средство, особенно если необходимо, чтобы средство не оставалось на обрабатываемой поверхности после обработки.

Зарегистрировано/одобрено NSF K1.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
|--------------|----------|

|       |        |
|-------|--------|
| 34131 | 300 мл |
|-------|--------|

## VAC PUMP OIL (масло для вакуумных насосов)

Высокоэффективное вакуумное масло, разработанное для увеличения срока службы смазки в условиях больших нагрузок и повышенного давления. ROCOL Vac Pump Oil – чистый, практически не пахнущий продукт, минимизирующий образование осадков в системах вакуумных насосов, увеличивающий надежность насоса и предотвращающий коррозию при попадании влаги. ROCOL Vac Pump Oil идеально подходит для использования в качестве промывочного масла в зубчатых коробках передач. Зарегистрировано/одобрено NSF H1.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
|--------------|----------|

|       |      |
|-------|------|
| 16806 | 5 л  |
| 16805 | 20 л |

## FOODLUBE SPRAY GREASE (многофункциональная смазка)

Безопасная для пищевых продуктов многофункциональная EP (эпоксидная?) смазка, усиленная PTFE (ПТФЭ, политетрафторэтиленом). Нетоксичная смазка, разработанная для эффективного смазывания скользящих/трущихся поверхностей, вкладышей/втулок, штырьков и подшипников. Зарегистрировано/одобрено NSF H1. Рабочий диапазон температур: от -500°C до +1600°C.



| СЕРИЙНЫЙ КОД | УПАКОВКА |
|--------------|----------|
|--------------|----------|

|       |        |
|-------|--------|
| 15030 | 400 мл |
|-------|--------|

Информация о Дистрибьюторе:

For further information on FOODLUBE or any other  
ROCOL product please contact us:

ROCOL House, Swillington, Leeds, LS268BS

T +44 (0) 113 232 2600

F +44 (0) 113 232 2740

E [customer-service@rocol.com](mailto:customer-service@rocol.com)

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL A division of **ITW** Ltd



INVESTOR IN PEOPLE